

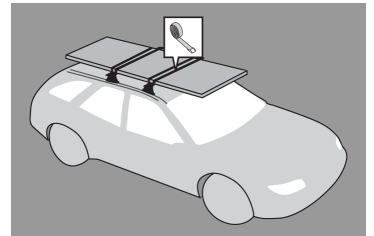
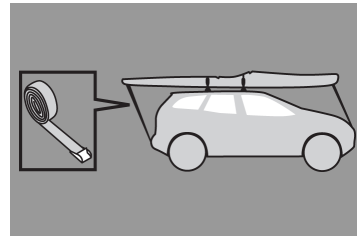
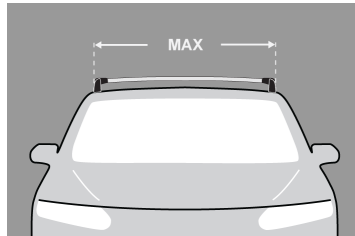


PT Instruções de Montagem para sistema de transporte.

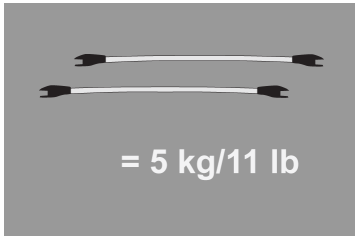

x 1



5 mm

x 1




x 2

Primeira instalação



- Retire as peças da embalagem e confirme o conteúdo. Contacte a sua loja no caso de faltarem peças ou na eventualidade de estarem danificadas.

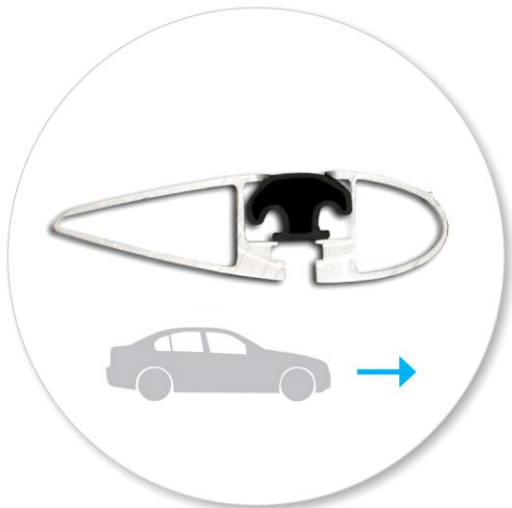

- Certifique-se que a barra de tejadilho tem a parte frontal na direcção da frente do veículo.



- Utilize as chaves para retirar a tampa.
- Enquanto segura a chave na posição vertical, puxe em direcção a si as coberturas por forma a retirá-las.
- Repita operação para todos os pés das barras.



- Localize a chave hexagonal num dos pés da barra de tejadilho.




- Extenda o pé da barra para fora.
- Retire a chave hexagonal levantando a extremidade e puxando para fora.



- Utilizando a chave hexagonal desaperte o parafuso em 10 voltas.

Montagem

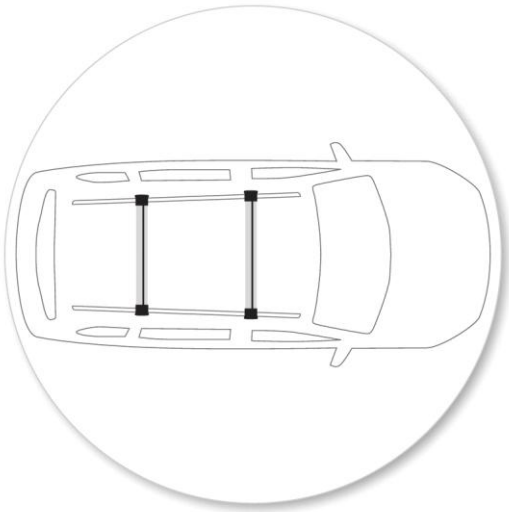

- Este produto contém 2 barras de diferentes comprimentos. A barra maior deve ser utilizada na frente e a barra mais pequena na traseira do veículo.



- Posicione uma das extremidades da barra na barra longitudinal oposta e deslize a outra extremidade por forma a que o gancho assente na base da barra longitudinal e que a guarnição de borracha assente correctamente no topo.
- Repita operação para a outra barra de tejadilho.
- As barra de tejadilho deverão estar paralelas uma à outra e colocadas na perpendicular face às barras longitudinais.



- Puxe para fora os pés da barra até que a guarnição de borracha assente totalmente na barra longitudinal.
- Certifique-se que as extremidades da barra estão ajustadas de forma igual.
- Note que os pés da barra podem girar ligeiramente para um melhor ajuste à barra longitudinal.



- Assim que as barras de tejadilho estiverem na posição correcta aperte parafuso a 5 Nm / 3.7 ft lb.
- Repita operação para todos os pés das barras.



- Insira a chave hexagonal no local para o efeito num dos pés da barra.



- Certifique-se que as fechaduras nos pés das barras estão na posição de fechado (horizontal).
- Faça deslizar a cobertura através do pé da barra. Fará um estalido quando fechado correctamente.
- Repita operação para os quatro pontos de fixação do veículo.



- Certifique-se que a barra de tejadilho está fixa ao veículo de forma segura.

ATENÇÃO: Verifique regularmente se os parafusos estão apertados.

Manutenção

- As cargas longas deverão ser seguras com cintas não elásticas na frente e na traseira do veículo.
- Objectos pontiagudos (ex. Skis) deverão ser transportados com a extremidade pontiaguda em direcção à traseira do automóvel.
- Retire todos os objectos soltos ou passíveis de se soltarem antes de iniciar o transporte.
- Certifique-se que toda a carga está presa de forma segura com cintas não elásticas. Verifique regularmente durante viagens longas.
- Transportar carga no tejadilho do veículo pode alterar o comportamento do mesmo. Tenha especial atenção para o efeito dos ventos laterais, mudanças de direcção e situações de travagem. Evite acelerações e desacelerações rápidas. Conduza com precaução.
- Note que a altura total do veículo aumenta quando são transportadas cargas verticais.
- Os acessórios devem estar trancados durante o transporte sempre que tiverem dispositivos anti-roubo.
- Verifique e substitua as peças desgastadas ou com defeito.
- Mantenha o produto limpo e com manutenção regular.
- Não lavar o carro em sistemas de lavagem automática com as barras de tejadilho montadas.
- Lubrifique os anti-roubos e os parafusos de ajuste periodicamente.
- Retire as barras de tejadilho do seu veículo quando não as utilizar. Salvaguarde que guarda todas as peças em local seguro.
- Limpe o tejadilho do carro e as superfícies do produto que estarão em contacto com o tejadilho.

- Siga as Instruções de Montagem para a colocação do produto no seu veículo. Certifique-se que todos os passos são seguidos correctamente.
- Coloque as barras de tejadilho a uma distância mínima de 700mm, quando não é especificada outra distância nas Instruções de Montagem. Especialmente importante ao transportar cargas longas.
- Sempre que voltar a colocar as barras no seu veículo, confirme se o conjunto formado pelas barras e respectivos pés continua montado de forma segura. Se perceber que tem folgas, consulte novamente as Instruções de Montagem e reajuste.
- Certos tectos de abrir e antenas de rádio não poderão ser utilizados aquando da colocação das barras de tejadilho.
- Não tente modificar este produto.
- Considere sempre a capacidade máxima de carga especificada nas Instruções de Montagem. Não exceda a capacidade de carga comunicada pelo fabricante do veículo quando esta é inferior à capacidade de carga especificada nas Instruções de Montagem.
- A carga não deve ultrapassar a extremidade lateral das barras. Deve também ser distribuída de forma uniforme e com o menor centro de gravidade possível.

Acessórios disponíveis para este produto:

- Mala Bagageira
 - Suporte de Skis, Snowboard
 - Suporte de Kayak, Canoa
 - Suporte de Bicicleta
 - Para consulta de mais acessórios PF consulte o nosso catálogo de produtos.
-

- Hubco Automotive Ltd
P. O. Box 11017
Christchurch
NOVA ZELÂNDIA

www.whispbar.pt
www.whispbar.com.br
